

sks Dome Kamera 824-C Best Nr.:



Produktbeschreibung:

Hochwertige, gegen Vandalismus geschützte HQ Dome - Color - Kamera, wetterfest IP 66

Hochwertige Linse mit Spezialbeschichtung für exzellente Bildqualität.

Verbesserte Nachtsicht Eigenschaften durch starke Infrarot LEDs und einen CCD Chip mit hoher Infrarot Empfindlichkeit.

Ausstattung und Funktionen:

- HQ Color-Bildsensor, 1/3" 8,5mm-Sony-CCD-Chip
- Vario-Objektiv 4-9mm mit manuellem Zoom
- Zoom und Schärfe von außen einstellbar
- Wetterfest (IP 66)
- Vandalismussicher durch robustes Gehäuse
- verdeckte Montage und Anschlusselemente

Automatisch schaltender Infrarot-Scheinwerfer mit 36 High-Power-IR-LEDs, Reichweite bis 30 m

Technische Daten der Dome-Kamera:

- **Dome Überwachungskamera mit 650 TV-Linien 8,5mm (1/3") Color Sony® - CCD Sensor, sehr gute Bild-Qualität und gegenlichttauglich**
- Vandalismus- und Wettergeschützt
- Day&Night-Funktion
- Horizontale Auflösung **650 TV Linien**
- Minimale Beleuchtung 0 LUX @ F1.4 (mit LEDs)
- IR-Ausleuchtung bis zu 20m
- bei 1 Lux schaltet sich die IR-Beleuchtung an

- S/N Verhältnis mehr als 50dB (AGC aus)
- Objektiv Vario-Objektiv 2,8-12mm, Blickwinkel ca. 25 - 89 Grad
- **OSD-Menü**
- **D-WDR, HBLC**
- **Privat-Zonen einstellbar**
- **3 DNR:** Off, Middle, High
- **Sense UP:** bis zu 512x
- Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms.
- BNC Verbinder
- Adapter für Verdrahtung
- Stromversorgung DC 12V +1V / 320mA
- Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F)
- Maße 120 x 80 mm (Durchmesser x Höhe)
- **Farbe Weiß**
- **Menü Sprache in Deutsch einstellbar**



Polarität des Spannungsanschluss


12Volt DC

Domekamera für die Montage zerlegen:

Die Montageplatte muß gegen den Uhrzeigersinn gegen die anderen drei Teile verdreht werden. Sie ist mittels eines Feingewinde mit dem Fixierring verbunden. Bei einigen wenigen Modellen, ist der Fixierring mit einer Inbusmadenschraube gesichert. Diese Madenschraube muß zuerst entfernt werden.

Tipp:

Wenn man zwei gegenüberliegende Kabelausführungskerben gegen eine Tischkante drückt, kann man relativ leicht die Montageplatte abdrehen, wenn man die Kugel+Drehring+Fixierring mit beiden Händen umschließt.

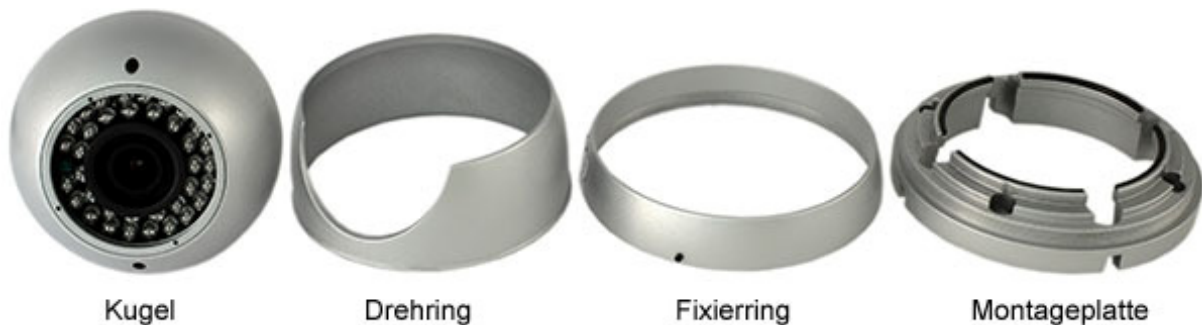

Kugel

Drehring

Fixierring

Montageplatte

sks Kinkel Elektronik GmbH

Im Industriegebiet 9

56472 Hof-Ww.

Tel.:+49(0)2661/980880 Fax: +49(0)2661/98088200

Internet: www.sks-kinkel.de