


Montageanleitung für sks 4808-ML Steuermodul

Akustik Komponente Moosgummi(Mikro) Kunststoffbox (Lautsprecher)
an die gelochte oder geschlitzte Front ankleben.


Wichtig ist das Mikro genau auf ein Loch zusetzen, bei falscher Positionierung
kann die elektronische Sprachwaage negativ beeinflusst werden.

Außerdem sollen vorhandene Schutzgitter oder Adapter entfernt werden.

Wenn möglich sollte auch zwischen Mikro und Lautsprecher,
der größt mögliche Abstand geschaffen werden.

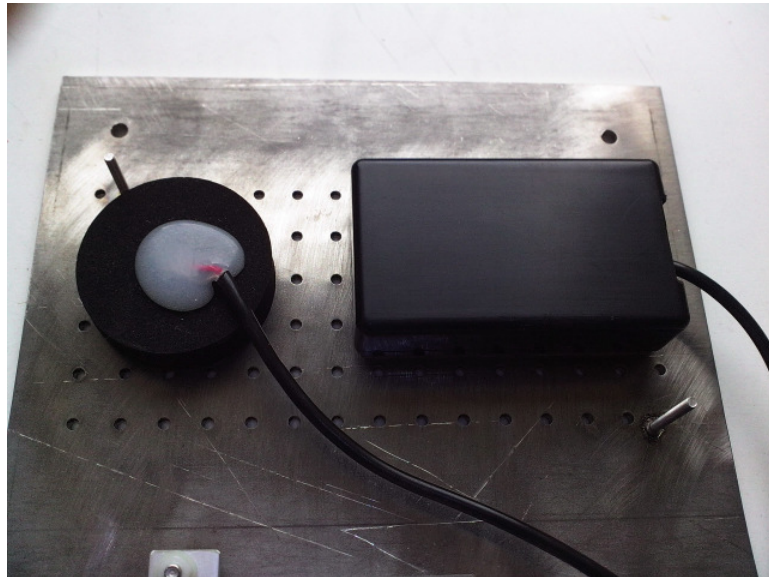

sks 4808-ML Steuermodul Best Nr.:300028

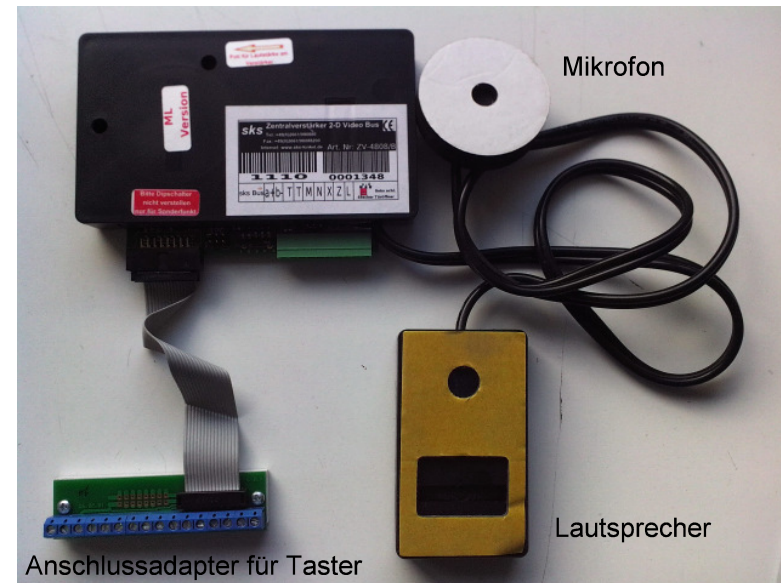

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 05.06.2012	F.Rosenkr.	sks Kinkel Elektronik GmbH Im Industriegebiet 9 56472 Hof/Ww.	Blatt-Nr.:
		gepr.:			
				Zeichnungs-Nr.:	
				4808-ML	