



skS Schaltinterface und Lichtsignalinterface für skS Haustelefone 4500,4600 und 7105 LSI-06 und SIP-06

Tel.: +49(0)2661/980880 Fax: +49(0)2661/98088200
Internet: www.skS-kinkel.de


Weißer Stecker von SIPoder LSI auf diese beiden unteren Goldstifte mit dem roten Kabel nach links (+) aufstecken.

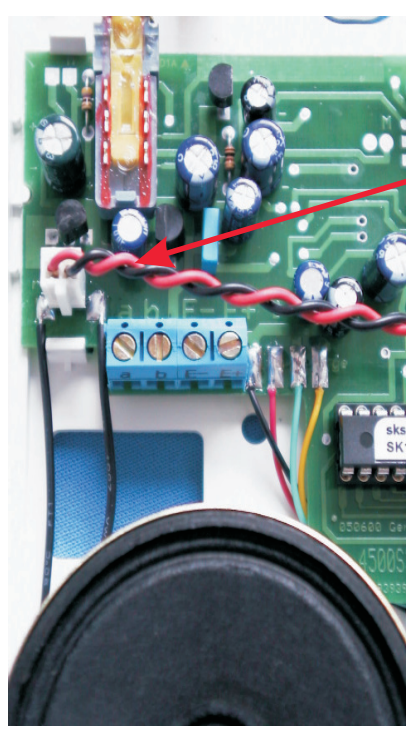

HT4500

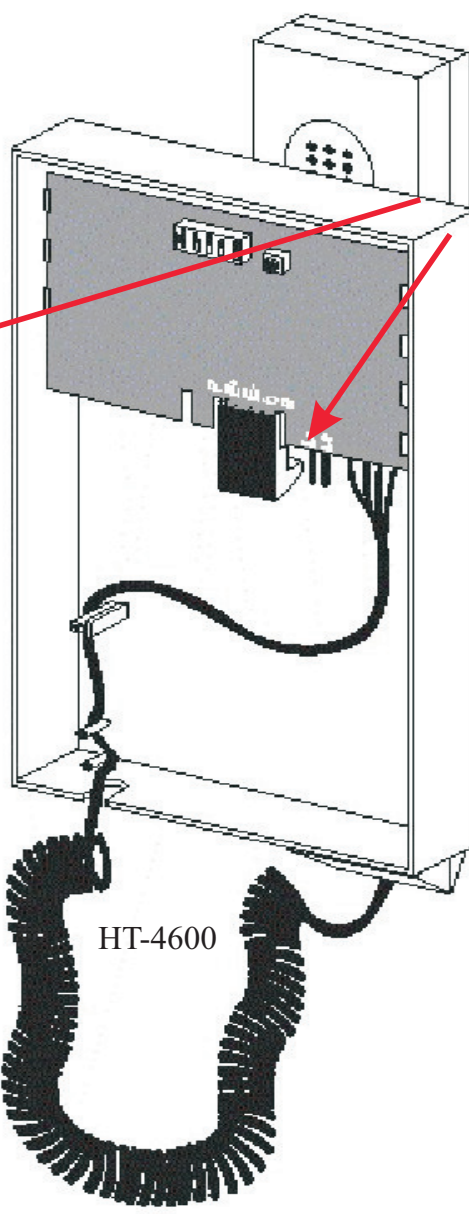


HT-4600

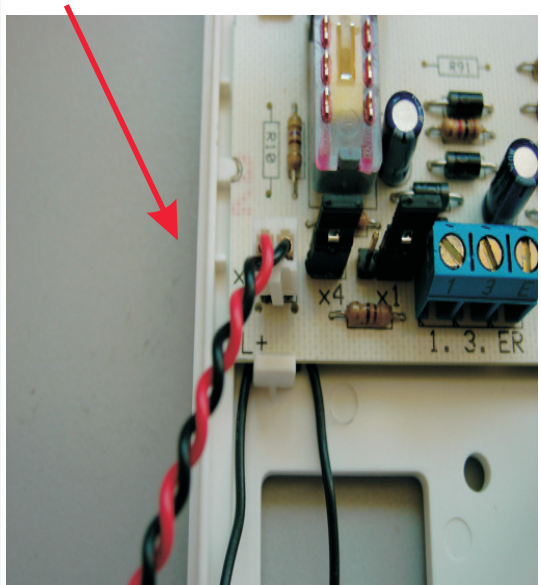

HT-7105

SIP-06

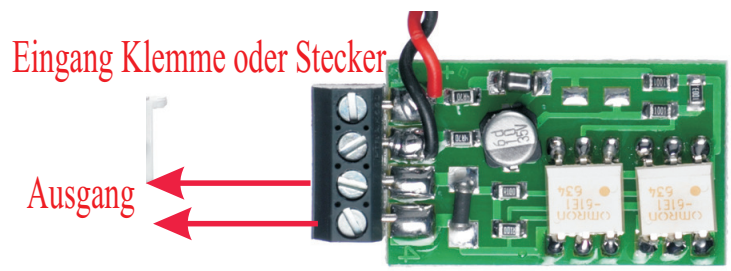


Eingang Klemme oder Stecker

Ausgang

Max. Schaltspannung
42V-1A

LSI-06

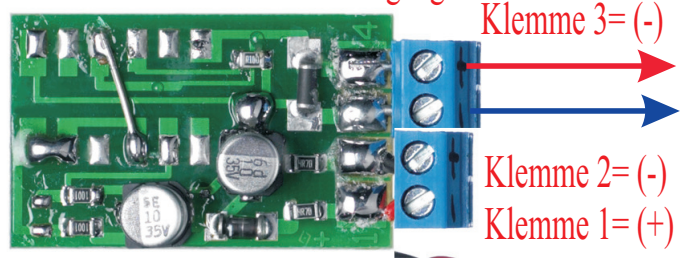

Ausgang Klemme 4= (+)
Klemme 3= (-)

Klemme 2= (-)
Klemme 1= (+)

Eingang Klemme oder Stecker